


※ 8極8芯モジュラジャックとGBICは排他利用

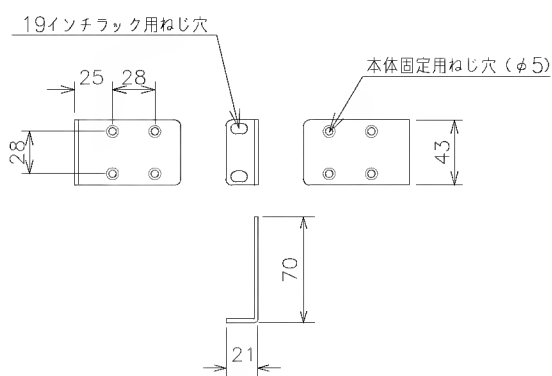

19インチラック固定用金具(同梱)

(注記)

- 動作環境
 - 温度 0℃～40℃
 - 湿度 20～80%RH(結露なきこと)
- 適合規制
 - (電磁放射) VCCI Class A
- 電源仕様
 - 電源電圧 AC100V、50/60Hz
 - DC48V、DC12V
- ケース材料 SECC
- 色彩
 - 本体：グリーン01
 - 銘板ラベル：グリーン02

図名	Switch-M24HiPWR			尺度	1:5
形式				2012年	1月 1日
図番	Switch-M24HiPWR	品番	PN23249H	検図	設計 製図
				長田	酒村

パナソニックE Sネットワークス株式会社